

PLACA FENÓLICA

18 X 1220 X 2440 160GR/M2 IRONTRUST



*imagen referencial

DENOMINACIÓN

02-00091 - PLACA 18x1220x2440mm 10 LAMINAS ALAMO CON FILM COLOR NEGRA 160gr PEGAMENTO MELAMINA LOGO IRON TRUST PERU SAC

DESCRIPCIÓN

Tablero de madera contrachapada de álamo de alta calidad, fabricada con una superficie de fibra impregnada con melamina en ambas caras con propiedades de película protectora. La superficie es lisa, sus cantos están cubiertos con pintura para proteger la madera de la humedad y el agua. Se monta con rapidez y es fácil de tratar.

VENTAJAS

- Resistencia elevada al desgaste.
- Resistencia a las sustancias corrosivas, así como a las sustancias químicas.
- Resistencia elevada a la humedad.
- Duradera.
- Superficie dura.
- Resistencia a los cambios de temperatura desde -40°C hasta +50°C.

02-00091 - PLACA 18x1220x2440mm
10 LAMINAS ALAMO CON FILM COLOR NEGRA
160gr PEGAMENTO MELAMINA
LOGO IRON TRUST PERU SAC

Industrias Altos SAC

Planta de producción y distribución : Av. San Marcos, Mz. S1, Lote. 3, Huertos de Villa - Chorrillos - Lima
Showroom: Av. Defensores del Morro Mz. V Lote 7 Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos, Lima
Correo: ventas@grupooltos.com.pe

APLICACIÓN

Recomendado para encofrados de muros y losas.

ALMACENAMIENTO

Las placas deberán almacenarse en la obra de modo tal, que en lo posible estén expuestos en forma pareja a la intemperie. Solo se logrará un resultado relativamente uniforme si todos los tableros se almacenan del mismo modo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gramaje: 160gr/m²

Material: álamo

Uso: Recomendado para encofrados de muros y losas.

Espesor: 18 mm +0,6 mm; -0,8 mm

Capas: 10

DESENCOFRANTE

Solo el cuidado óptimo del tablero permite obtener resultados buenos y uniformes. Se recomienda utilizar desencofrantes certificados, ya que preparan al tablero de modo óptimo para su uso.

TRATAMIENTO Y SELLADOS DE CANTOS

Las placas deben sellarse de inmediatamente después de cortados a la medida deseada para evitar excesivos hinchamientos en los bordes.

Humedad: 5% - 14%

Adhesivo: Melamina

Nº de usos por cara: 10 a 15

Densidad: 640-700 Kg/m³

Peso: 30 Kg.

*TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS AL MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.


Industrias Altos SAC

Planta de producción y distribución : Av. San Marcos, Mz. S1, Lote. 3, Huertos de Villa - Chorrillos - Lima
Showroom: Av. Defensores del Morro Mz. V Lote 7 Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos, Lima
Correo: ventas@grupooltos.com.pe

02-00091 - PLACA 18x1220x2440mm 10 LAMINAS
ALAMO CON FILM COLOR NEGRA 160gr PEGAMENTO
MELAMINA LOGO IRON TRUST PERU SAC



PESO: 30 Kg.

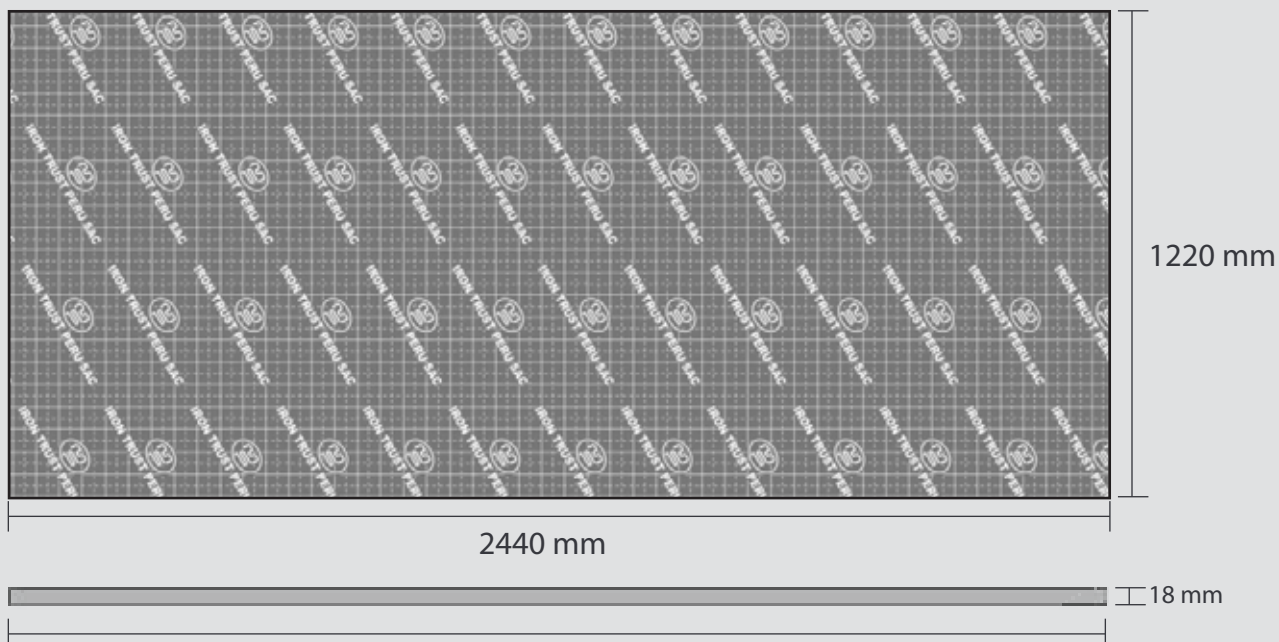

*TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN MILÍMETROS AL MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

Industrias Altos SAC

Planta de producción y distribución : Av. San Marcos, Mz. S1, Lote. 3, Huertos de Villa - Chorrillos - Lima
Showroom: Av. Defensores del Morro Mz. V Lote 7 Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos, Lima
Correo: ventas@grupoaltos.com.pe