FICHA TÉCNICA /
PUNTAL DE 3.6M

Los puntales metálicos **ALTOS** son fabricados en Perú, bajo los más altos estándares de calidad y cumplen con las normas **nacionales** e **internacionales** UNI - EN 1065 Y TUM.

PRODUCTO PERUANO

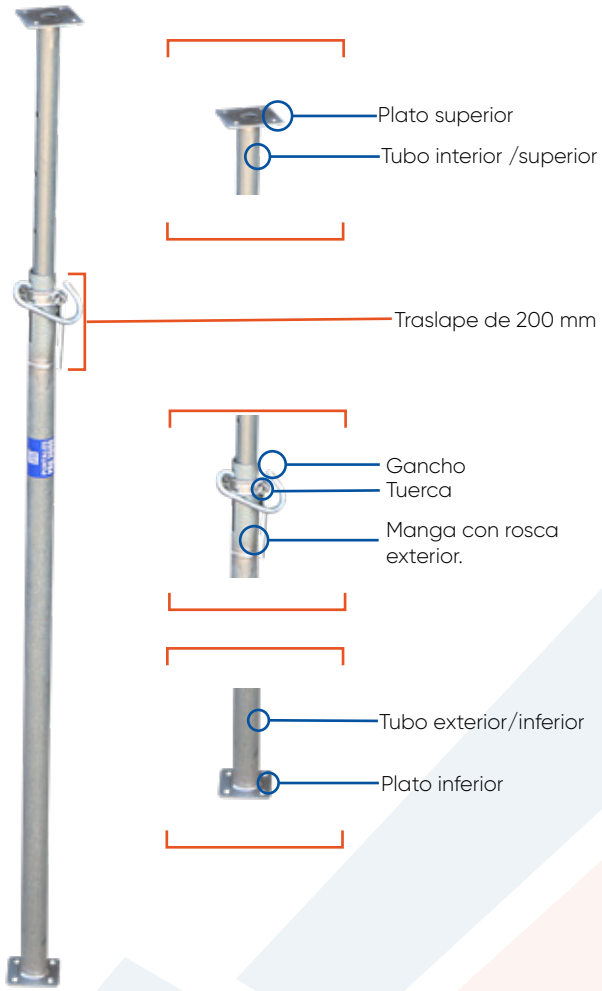

PUNTAL PRO
3500 ESTÁNDAR
de 2.15 a 3.60m

Capacidad de carga a diferentes alturas

Extensión(m)	Resistencia (kg)
2.15	**2670**
2.23	2568
2.31	2466
2.39	2363
2.47	2261
2.55	2159
2.63	2057
2.71	1955
2.79	1852
2.87	1750
2.96	1648
3.04	1546
3.12	1444
3.20	1341
3.28	1239
3.36	1137
3.44	1035
3.52	933
3.60	**830**

www.grupoaltos.com.pe

Datos técnicos

Platos	120 x 120 x 4mm con perforaciones de 12mm
Tubo interior/superior	48.3 x 1.8mm
Gancho	1/2" resistencia a corte = 4000kg
Tuerca	Rosca con manivela de 5/8"
Manga	De 220mm espesor 3.2mm
Tubo exterior/inferior	60.1 x 1.8mm
Peso	10.0kg
Material	Acero Q235/SAE 1040/ASTM A36
Acabado	Tubo galvanizado/ pre-galvanizado/galvanizado al caliente

Llamados también: Pie derecho - Alzaprimas - Postes

Industrias Altos SAC
Planta de producción: Av. San Marcos, Mz. S1, Lote. 3, Huertos de Villa - Chorrillos - Lima
Almacén de distribución: Av. Prolongación Huaylas N° 600 - Chorrillos - Lima
Celular: 994 119 444 - 972 033 158 - 941 888 095 - 981 289 728
Correo: ventas@grupoaltos.com.pe

HECHO EN PERÚ